クリピカエース

オプションカタログ
OPTIONAL ACCESSORIES

クリピカエース　CPⅢタイプ

クリピカエース　CPV タイプ

ソマックス 株式会社

オプション品一覧

多目的シンク

用　途：クリピカエースで洗浄後の金型を、洗浄カゴごと水洗できます。パーツを移し替える手間が省け、スピーディーに作業を行うことができます。
オーバーフロー・バブリング貯水槽・超音波槽など、オプション対応可能。
エアブロー槽、コート槽、水洗槽、貯水槽などにご使用ください。

インスタント内視鏡

用　途：洗浄効果の確認や保守管理におすすめです。
内視鏡の直径はφ4.6mmで細穴にも対応。画像保存機能付きなので経過観察・記録にも最適です。

銅除去剤 クリピカエースリムーバー

液体10Lのみ

粉末　500CC容器

用　途：金型やクリピカエース本体に付着した銅の除去や、液交換時のメンテナンスにお使いいただけます。
5倍希釈のため、50L分使用できます。

※弱アルカリ性で、鉄/銅/ニッケル材質に一切のダメージを与えずに表面に付着・析出した銅・亜鉛のみを取り除きます。

純水（水洗・補充用）

タ イ プ：JIS規格のグレードA3相当
用　途：光学パーツや金型洗浄機の水洗用だけでなく、クリピカエース専用洗浄液の比重管理（濃度調節）にもおすすめです。

PFA 製温調付き投げ込み式ヒーター

機　能：サーモスタット（~50℃）装備
材　質：PFAコーティング仕様
ステンレス製
本体電源：AC100V/200V/220V
用　途：洗浄液を温めることで、洗浄力を高めます。

防水パン



材　質：SUS304製
サ イ ズ：各種サイズあり
用　途：万が一の液体漏れの際にも、液の広がりを最低限に抑え、周りの汚染を防止することができます。
ISO14001を取得されているお客様にはおすすめです。

pH 調整液

用　途：クリピカエースで使用した水洗水やアルカリ性の洗浄液のpHを調整する際に使用する中和用液体です。

ケミカルスピルパック

用　途：液体流出時、安全に液体を吸収する緊急対策キット。
手軽に持ち運び可能で、酸・アルカリなど多種多様な液体に対応しています。
液体処理能力は1パックで約13L。
ISO14001対策や、職場の安全対策にぜひご用意ください。

シグナルタワー（表示灯）

基本表示色：緑〔運転中〕/黄〔洗浄終了〕/赤〔異常検知〕
サ イ ズ：約250×φ30（mm）
用　途：洗浄機の運転状況を色で表示します。洗浄機から離れた場所でも洗浄機の動作を確認することができ、また周囲の音が大きい場所でも運転状況が一目でわかります。正面だけでなく、全方向から視認可能です。

セーフティーカバー　※CPV除く

タ イ プ：30L用/66L用
用　途：洗浄中に使用できる洗浄槽カバー。
洗浄中に電極に触れることなく、また洗浄槽内に物を落とすことを防止できます。

楕円型プラス電極・円盤型プラス電極

楕円型

円盤型

用　途：クリピカエース用のプラス電極。
円盤型に比べ、楕円型はより多くの電解電流を効率よく流すことができます。

※機種によってサイズが異なります。また楕円型に対応していない機種もございます。
電極の表面が腐食したり、被覆との隙間が大きくなってくれば交換が必要です。

OPT 用プラス電極

円盤型　ラス状

用　途：光学金型洗浄機用プラス電極。
機種により、円盤タイプのものと、ラス状タイプのものがあります。

洗浄カゴ

用　途：標準仕様のクリピカエース用洗浄カゴ。
洗浄中に次の洗浄の用意をしておくなど2つあると作業効率がアップします。

分割仕様洗浄カゴ　※CPV除く

タ イ プ：4分割/6分割/8分割
用　途：お使いの金型部品サイズに応じて、洗浄カゴを4・6・8分割に仕切ることができます。複数の入れ子から構成される金型部品を、混ざることなく洗浄できます。

※仕切りは固定式のため、取り外し・移動することはできません。
機種により対応できない場合がございます。

スライド電極

対応機種：CPE/CPS/CPⅡ/CPⅢ/CPV
※一部旧型の本体除く。
用　途：電極の高さ調整をスムーズに調整できます。

電動ポンプ（小）・（大）

（小）　（大）

タ イ プ：(小)/(大)
用　途：洗浄液を安全に洗浄槽に移送するための電動ポンプです。
洗浄液充填時の液はねの心配がなく、労力も削減できます。

拡張洗浄カゴ　※CPV除く

タ イ プ：66L用　約W320×D420×H100（mm）
115L用　約W550×D550×H120（mm）
用　途：わずかな寸法不足で洗浄できない際にお使いいただけます。

耐荷重強化仕様洗浄カゴ　※CPV除く

タ イ プ：66L用　耐荷重60kg
115L用　耐荷重100kg
250L用　耐荷重100kg
用　途：耐荷重を強化した洗浄カゴです。

プラス電極高さ調整治具　※CPV除く

タ イ プ：66L用/100L用/115L用/250L用
用　途：洗浄カゴや本体に固定し、ブロックを積んで必要な高さに合わせるだけで電極の高さを一度に変えられます。

保護手袋

用　途：耐アルカリ性、耐酸性を兼ね備えた手袋。
クリピカエースをお使いの際には着用してください。

デジタル pH 計

測定 pH ：pH0.0~14.0
測定温度：0.0~50.0℃
用　途：洗浄液の交換時期を判断します。手軽にpH（水素）と温度を測定することができる。携帯にも便利なペン型の、洗える防水タイプ。センサー感度表示機能付きでセンサーの劣化やメンテナンス時間がよくわかります。

比重計

用　途：液面に浮かべるだけで、液体の比重を計ることができます。
洗浄液の濃度管理に使用します。

pH 試験紙（0−14）

サ イ ズ：幅9mm×長さ5.5m
用　途：水洗水のpH測定などに使います。強酸から強アルカリ液まで色の変化でpH値を簡単に把握できます。

※洗浄液の交換目安の判断には使えません。

pH 試験紙（12−14）

サ イ ズ：幅8mm×長さ5m
用　途：洗浄液交換目安が把握できます。
アルカリ性のpHをより正確に測定しクリピカエース専用洗浄液の管理に使用します。

メンテナンスパックのご案内

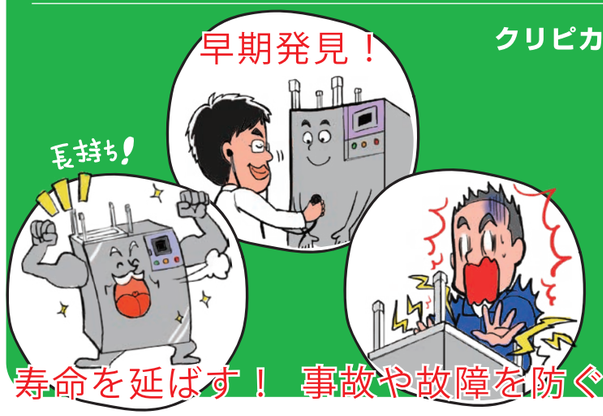

クリピカエース本体の寿命を延ばし、トラブルを防ぐ

ソマックスが推奨する１年に１回の点検です。
「漏電が心配・・・」
「液交換して本体も綺麗にしたいけど時間が・・」
「洗浄能力が最大限発揮されているのかな・・・」
等の不安はありませんか？

不具合箇所の早期発見で事故・故障を未然に防ぎ、又、電解出力を測定して、洗浄能力もチェックし、機械寿命を延ばします。
液交換と同時であれば専用のメンテナンス液「リムーバー液」によるクリーニングも行います。（￥46,000 相当）

専用洗浄液
フィルターカートリッジ

洗浄液 クリピカエース 107

18L

60L

100L

用　途：クリピカエース専用洗浄液。
水の2倍の浸透力で、優れた膨潤効果を発揮します。金属保護効果のある液組成で、金型へダメージを与えません。電解専用洗浄液なので、有毒ガスが発生しないように工夫し、安心・安全です。
液抵抗の低い専用液で、均一な電流の供給を可能にしました。
繰り返し使えるので、環境にもコストにも配慮した洗浄液です。
※毒物及び劇物取締法、消防法、RoHSⅡ指令にも非該当です。

洗浄液 クリピカエース 107HG

18L

用　途：クリピカエースOPT専用洗浄液。
107の特長を引き継ぎ、さらにニッケル金型専用洗浄液として金属の保護作用・汚れの再付着防止効果を強化。
レンズや導光板など、光学部材用金型に安心してお使いいただけます。

B.C.005

18L

100L

用　途：クリピカエースの前洗浄液。
頑固に付着した樹脂やゴム、グリスの汚れ除去に。
※煮沸洗浄用アルカリ洗浄液。

防錆液 クリピカコート E

18L

60L

100L

用　途：金型水洗後の防錆処理液。
クリピカコートEに浸漬もしくは金型に塗布することで、金型に付着している水洗水がクリピカコートEに取り込まれます。
乾燥させると均一な防錆被膜を形成します。この防錆被膜は100℃で消滅するので成形品に影響を与えません。
※水性なのでベタベタしません。
※長期保管の際は油性の防錆剤を塗布してください。

クリピカエース用 フィルターカートリッジ

1本

6本セット

材　質：コア……PP
濾材……PP
用　途：クリピカエース洗浄液用の濾過用フィルター。深層濾過構造で効率的に不純物を除去します。
価格がお得な6本セットもご用意。

クリピカエース用 オーリング

用　途：フィルターハウジング内のオーリング。
劣化したオーリングは液漏れの原因となります。
交換目安：変形・厚み4.5mm以下、硬化、1年以上の使用などで交換してください。

ソマックス 株式会社
www.somax.co.jp
〒537-0023
大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL：06-6976-1108
FAX：06-6977-5702
E-mail：info@somax.co.jp

全国共通お問い合わせ専用番号
TEL 06-6974-1212
9:00～17:00（土日祝のぞく）

お取扱店

2023.03