

5つの特長

ペースト状溶接材

ペースト状だから微小なパワーで
溶接個所の周囲が黒くならず、
ヒケ・ヒズミなし！

コバルトフリー


コバルトを含まず、
特定化学物質障害予防規則に非該当！

酸化しない

ペースト状金属だから、
酸化せず通電を妨げない！


留まる

ペースト状だから
傾斜箇所でも OK！

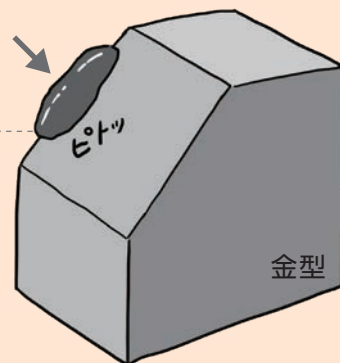

飛散しない

ペースト状だから
風が吹いても飛散なし！

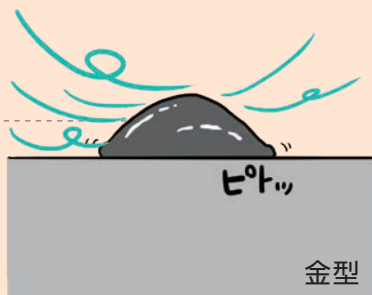

メタルクリームの仕様

メタルクリーム



メタルクリームの種類

メタルクリーム	硬度 (HRC)
MH-2F	25 ~ 30
MH-11F	35 ~ 40
MH-8F	40 ~ 45
MH-4F	45 ~ 50

メタルクリームを塗布している様子

